





**Weerstandsklasse 3,
innovatie in materiaal
Fortress 1.62S-WK3**

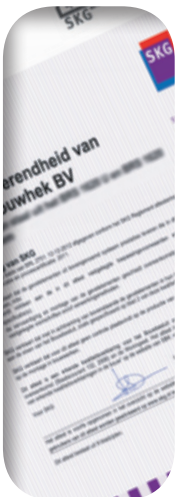

floor rolluiken

Innovatie tot in detail

- hoge inbraakwerendheid
- uit eigen fabriek
- gepatenteerde slotsystemen
- voor o.a. compartimenten, magazijnen, ramen en deuren
- weerstandsklasse 3



3
5 minuten
inbraakwerend



KOMO attest

Rolliuk type Fortress 1.62S-WK3

De kracht van eenvoud met als doel optimale weerstand. De combinatie van in eigen huis ontwikkelde slot-systemen met een minimale weerstand van 6000 Newton en de S-vormige stalen rolluikprofielen resulteert in de Fortress met weerstandsklasse 3.

Een WK3 rolluik dient minstens twintig minuten weerstand te bieden tegen een inbraakpoging met minimaal vijf minuten actieve inbraakactiviteit. Tijdens de test maakt men gebruik van in de norm omschreven gereedschap zoals schroevendraaiers, tangen, wiggen en koevoet.

Fortress 1.62S is bewezen veelzijdig, voldoet aan de norm NEN 5096 en wordt geleverd met KOMO attest. Het rolluik is optimaal toe te passen bij magazijnen, compartimenten, achterdeuren en benzinstations.



FLS slotsysteem



Gefest en gecertificeerd door SKG

Pantser

Gesloten koudgewalste S-vormige stalen rolluikprofielen ingeschaald door SKG in weerstandsklasse 3 conform NEN 5096.

Eindstukken

Slijtvast kunststof voorkomt horizontaal schuiven.

Onderzijde

Afgewerkt met een dubbelwandig aluminium profiel met afsluitrubber.

Zijgeleiding/constructie

Opgebouwd uit verzinkt stalen U-profiel in combinatie met het FSS of FES slot-systeem, of stormgeleider in combinatie met FLS slotsysteem. Deze profielen zijn bevestigd op stalen kokers met daarop stalen consoleplaten en vormen een zelfdragende portaalconstructie.

Aandrijving

Stalen as standaard uitgevoerd met buismotor 230-400 V. Optie: noodhandbediening en afrolbeveiliging.

Afwerking (optie)

Rolafwerking dmv omkasting van 1.00 mm sendzimir verzinkt staal.

Kleuren

Alle rolluikonderdelen zijn optioneel in RAL-kleuren leverbaar.

Bediening

Situatie afhankelijk.

Slotconstructie

Situatie afhankelijk FLS, FSS, FES, FPS. Alle sloten, FPS uitgezonderd, werken volledig automatisch.

Persoonsbeveiliging (optie)

Afrol-, knel-, en obstakelbeveiliging.

Noodbediening (optie)

Noodhandbediening dmv slinger vanuit beveiligd gebied en/of noodstroomvoorziening.

Montage

Conform KOMO attest door onze eigen monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs begeleiden het complete traject.

Onderhoud

Minimaal 1x per jaar volgens fabrikant, Europese norm NEN-EN 13241-1 en Borg verzekeringseis. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en omgevingsinvloeden.

Garantie

Conform richtlijnen Romazo.

Kwaliteit

Conform KOMO attest. Floor Rolluiken ontwerpt, produceert, monteert en onderhoudt nagenoeg alle rolluiksystemen in eigen beheer. Met 24/7 service van onze eigen storingsdienst.

Veiligheid

Conform Arboret- en regelgeving.

T 0346-21 34 26
F 0346-21 34 38
E info@floorrolluiken.nl
I www.floorrolluiken.nl

Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk



floor rolluiken

- totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
- eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
- gecertificeerde rolluiken
- erkend door verzekeringsmaatschappijen
- 24/7 servicedienst

* Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.