




Rijke uitstraling met
slagvaste veiligheid
Optic 1.77S



floor rolluiken

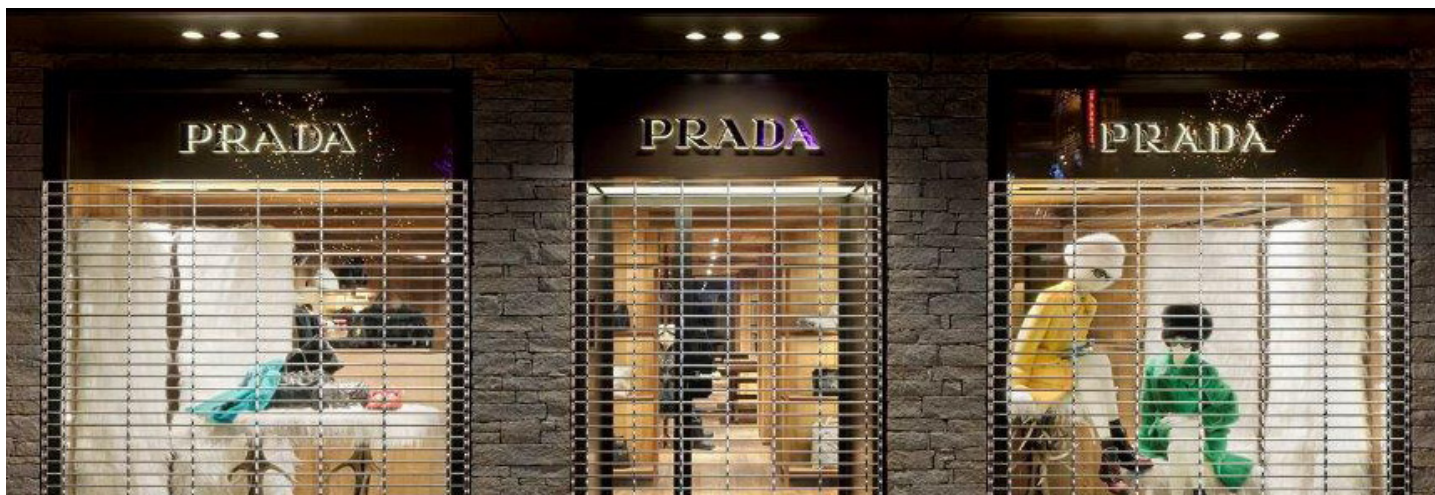

Strak design en slagvast

- zeer geschikt voor o.a. winkelpui, etalage, winkelcentra
- optimale beveiliging zonder storende elementen
- scherpe prijsstelling
- maximaal doorzicht van 80%
- hoge inbraakwerendheid



Kettingschakel

Rolhek type Optic 1.77 S


Een strak vormgegeven, design rolhek dat in de optioneel RVS uitvoering zorgt voor een rijke uitstraling.

De slagvaste transparante polycarbonaat vulling die ook later kan worden aangebracht zorgt ervoor, dat het rolhek een dichte structuur krijgt wat het zogenaamde hengelen naar uw artikelen voorkomt.

Optimale beveiliging zonder dat er storende elementen aanwezig zijn.



Dichte structuur, optimaal zicht

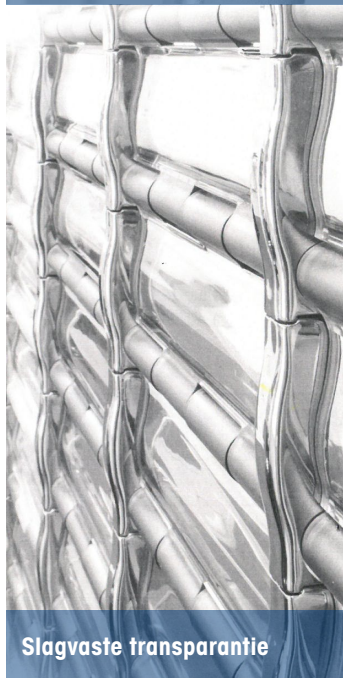

Slagvaste transparantie

Pantser

Optic 1.77S is opgebouwd uit zware, sendzimir verzinkte, stalen of RVS buizen met een diameter van 14 mm. Deze buizen zijn op regelmatige afstand met elkaar verbonden d.m.v. schakels met een tussenafstand van 200 of 400 mm die kan worden opgevuld met slagvast polycarbonaat beglazing.

Onderzijde

Afgewerkt met een dubbelwandig aluminium profiel met afsluitrubber. Optie: knelbeveiliging.

Zijgeleiding/constructie

Opgebouwd uit stalen U-profiel met PVC voering. De afmeting is afgestemd op toepassing, gebruik en afmeting van het rolluik. De U-profielen zijn bevestigd op verzinkt stalen kokers met daarop verzinkt stalen consoleplaten en vormen een zelfdragende portaalconstructie.

Aandrijving

Stalen as standaard uitgevoerd met buismotor 230-400 V. Optie: noodhandbediening en afrolbeveiliging.

Afwerking (optie)

Rolafwerking dmv omkasting van 1.00 mm sendzimir verzinkt staal.

Kleuren (optie)

Alle rolluikonderdelen zijn in RAL-kleuren leverbaar.

Slotconstructie (optie)

Floor Rolluiken heeft diverse optionele

gepatenteerde slotsystemen die zijn goedgekeurd door alle bekende verzekeringsmaatschappijen.

Bediening

Standaard geleverd met draaknop-schakelaar met automatisch nulpunt. Optie: diverse besturingen zoals biometrisch beveiligde sleutelschakelaar, afstandsbediening of kaartlezer.

Persoonsbeveiliging (optie)

Afrol-, knel-, obstakel-, intrekbeveiliging.

Noodbedieningen (optie)

Noodhandbediening dmv slinger en/of noodstroomvoorziening

Montage

Diverse mogelijkheden en door onze eigen monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs begeleiden het complete traject.

Onderhoud

Minimaal 1x per jaar volgens Europese norm NEN-EN 13241-1 en Borg/NCP verzekeringseis. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en omgevingsinvloeden.

Garantie

Conform richtlijnen Romazo.

Kwaliteit

Floor Rolluiken ontwerpt, produceert, monteert en onderhoudt nagenoeg alle rolluiksystemen in eigen beheer. Met 24/7 service van eigen storingsdienst.

Veiligheid

Conform Arboret- en regelgeving.

T 0346-21 34 26
F 0346-21 34 38
E info@floorrolluiken.nl
I www.floorrolluiken.nl

Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk



floor rolluiken

- totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
- eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
- gecertificeerde rolluiken
- erkend door verzekeringsmaatschappijen
- 24/7 servicedienst

* Maatvoeringen zijn indicaties er kunnen geen rechten aan worden ontleend.